




Sıvı Gübre Tankeri

Slurry Tanker



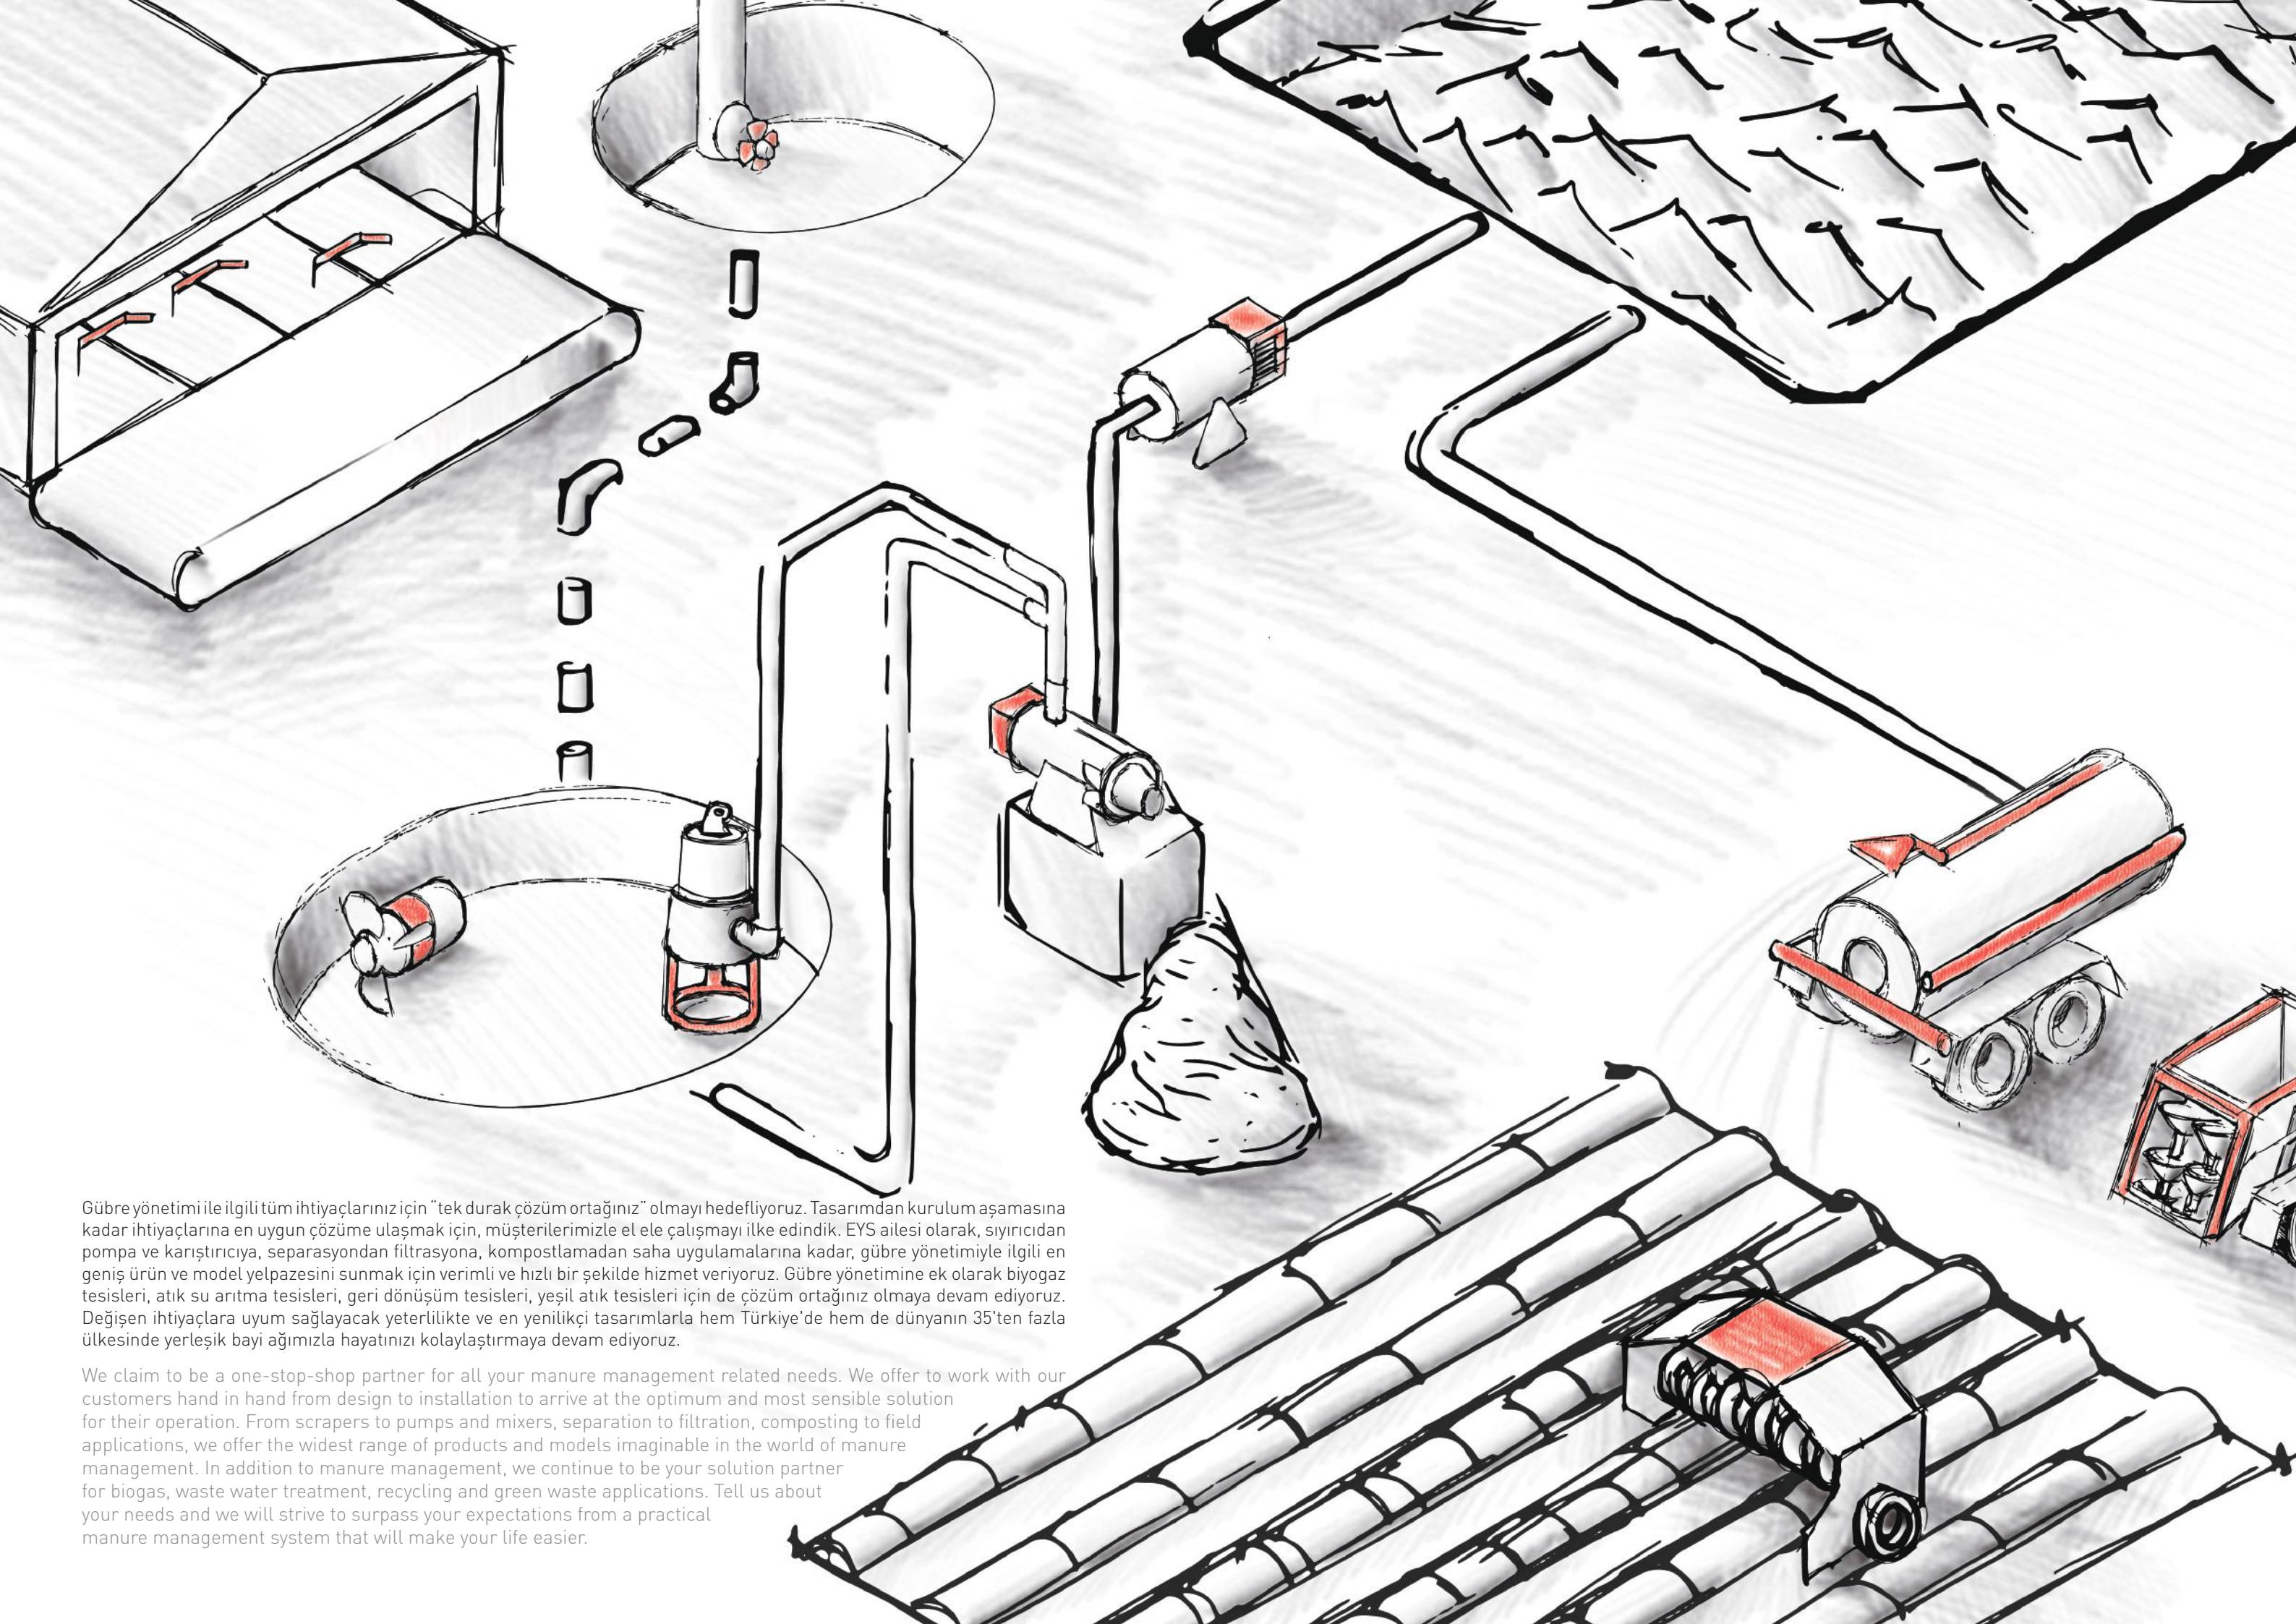

Gübre yönetimi ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için "tek durak çözüm ortağınız" olmayı hedefliyoruz. Tasarımdan kurulum aşamasına kadar ihtiyaçlarına en uygun çözüme ulaşmak için, müşterilerimizle el ele çalışmayı ilke edindik. EYS ailesi olarak, sıyrıcıdan pompa ve karıştırıcıya, separasyondan filtrasyona, kompostlamadan saha uygulamalarına kadar, gübre yönetimiyle ilgili en geniş ürün ve model yelpazesini sunmak için verimli ve hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz. Gübre yönetimine ek olarak biyogaz tesisleri, atık su arıtma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri için de çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz. Değişen ihtiyaçlara uyum sağlayacak yeterlilikte ve en yenilikçi tasarımlarla hem Türkiye'de hem de dünyanın 35'ten fazla ülkesinde yerleşik bayi ağımızla hayatınızı kolaylaştırmaya devam ediyoruz.

We claim to be a one-stop-shop partner for all your manure management related needs. We offer to work with our customers hand in hand from design to installation to arrive at the optimum and most sensible solution for their operation. From scrapers to pumps and mixers, separation to filtration, composting to field applications, we offer the widest range of products and models imaginable in the world of manure management. In addition to manure management, we continue to be your solution partner for biogas, waste water treatment, recycling and green waste applications. Tell us about your needs and we will strive to surpass your expectations from a practical manure management system that will make your life easier.



Biz Kimiz ?


Who are we ?



EYS'nin kurucusu Makine Mühendisi Şakir Ögütçü, 40 yılı aşkın süredir geliştirme, tasarım ve makine üretimi alanlarındaki faaliyetlerinden elde ettiği tecrübesini ve bilgi birikimini, ürünlerimizin tasarım ve üretim süreçlerine aktarıyor. Bu tecrübe, gelişen teknoloji ile birleştirildiğinde ürünlerimizin yüksek kalitesine ve pratikliğine yansıyor. Kurucumuzun **"Amacımız ürün satmak değil, sofistike çözümler sunmak"** mottosu şirketimizin felsefesi olmuştur. Bunu başarmak için Ar-Ge, tasarım, üretim, planlama, teknik birimlerimizle ürünlerimizin geleceğini birlikte planlayarak, ortak süreçler geliştirdik. Hep birlikte kararlar alıyor ve bu ilke sayesinde bugün omuz omuza yürüyen güçlü bir EYS ailesinden bahsediyoruz.

The founder of EYS, Dipl.-Ing. Sakir Ogutcu, has over 40 years of experience in the development, design and production of mechanical engineering. This knowledge is reflected in the high quality and capability of the products produced. His motto **"we do not just sell products, we sell sophisticated solutions"** became the company philosophy. In order to achieve this, the R & D, design, production and sales departments in the company have been following his footsteps. Every one of our colleagues plays an integral role in shaping the future of our "EYS Family"

Kronoloji / Chronology

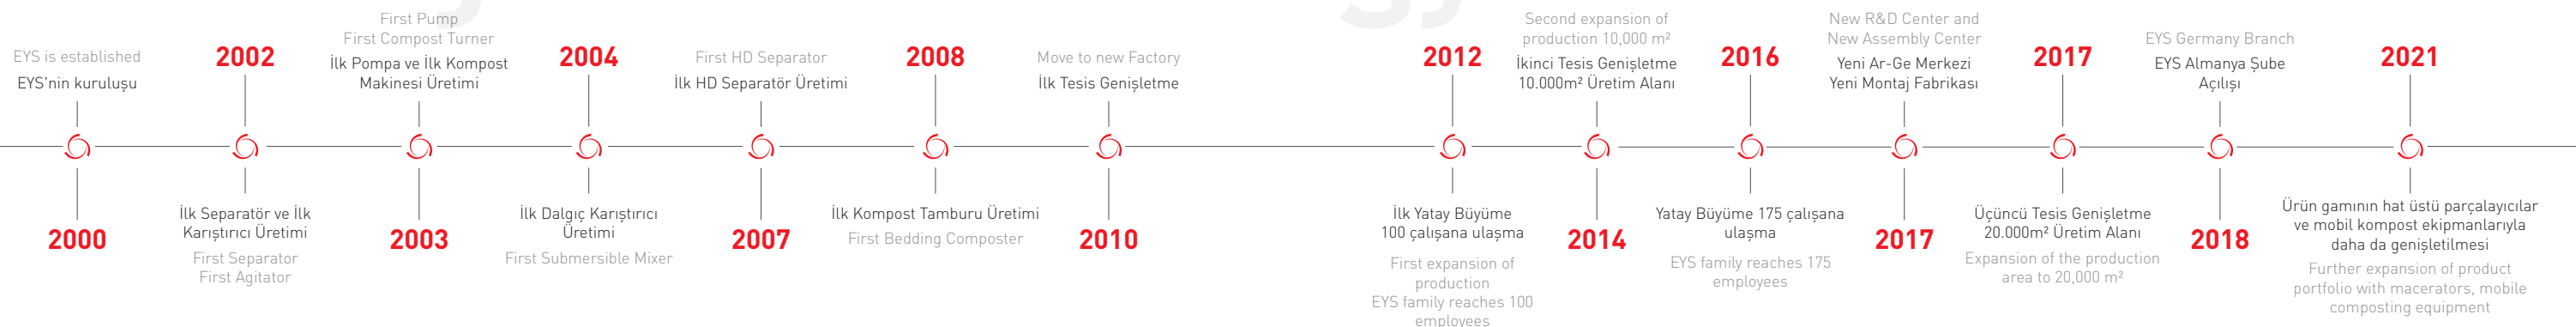

Misyonumuz & Vizyonumuz

Our Mission & Vision

Müşterilerimiz için, iyi tarım uygulamaları, organik kompost ve atık yönetimi mühendisliği alanlarındaki faaliyetlerde yüksek güvenlik, yüksek dayanım ve yüksek verim beklentilerini karşılayan ürünlerimizle, edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi müşterilerimizle paylaşıyoruz. İhtiyaca göre gelişen çözümler üretiyor ve bu süreçte çevremizi koruyan, tabiata duyarlı ve tarımı zenginleştiren yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunuyoruz.

We strive to offer practical solutions to organics recycling problems by putting to use our knowledge and experience in manure management, dewatering and composting solutions. We offer innovative and quality products to shape the future of environmental and agricultural sectors.



EYS Sıvı Gübre Tankeri

Güçlü & Güvenilir

EYS GÜBRE TANKERLERİ

EYS Sıvı Gübre Tankerleri, ham gübrenin ve sepere edilmiş sıvı gübrenin araziye uygulanmasında vazgeçilmez yardımcınızdır. Sıvı gübre tankerini ihtiyacınıza göre; taşıma, dağıtma, veya sulama gibi alanlarda kullanabilirsiniz.

Zorlu arazi koşullarına uyum sağlar ve sıvı veya ham gübrenin arazi uygulamaları için yapılabilecek en faydalı yatırımlardan biridir.

5 dakikadan kısa bir sürede tankın tamamını kolaylıkla doldurup boşaltabilirsiniz. Sıvı gübre, tankın arkasındaki kaşık tipi dağıtıcı yardımıyla 12 – 16 metre çapında bir yarım daireyi tarayacak şekilde serpilebilir.

EYS SLURRY TANKERS

EYS Sgt Series Slurry Tankers are essential for your land applications with liquid manure and raw manure. Based on your needs, it can be used to transport, to distribute or to irrigate slurry on your land.

Can easily be filled with slurry under 5 minutes and can sprinkle slurry over a semi circle between 12 and 16 m diameter behind the tanker. Adaptable to even the toughest field conditions, it will be one of your best land application equipment investments ever.

EYS Slurry Tanker

Powerful & Reliable




EYS Sıvı Gübre Tankeri

Verimli & Uzun Ömürlü

ÖZELLİKLER

- Çelik sac malzemeden korozyona karşı maksimum dayanım için sıcak daldırma galvaniz tanker gövdesi, güçlendirilmiş iç bombeler ve dalgakıran sistemlerine sahiptir.
- 7 / 10 /14 ton kapasiteli modellerimiz sıcak daldırma galvaniz, 20 ton kapasiteli modelimiz ise boyalı olarak satışa sunulmaktadır.
- Arka gövde üzerinde dağıtıcı ile birlikte 5"lik hidrolik kontrollü vana bulunmaktadır.
- Tanker bakımı ve temizliği için Ø600mm menhol bulunmaktadır.
- Önerilen minimum traktör gücü 7 ton tanker için 70HP, 10 ton tanker için 100HP, 14 ton tanker için 120HP ve 20 ton tanker için 150HP'dir.
- 550 / R 22,5 ve 23,1-26 ölçülerindeki lastiklerle en az 40-45 PSI basınçta sorunsuz ve güvenli taşıma sağlanır.
- Basınca dayanıklı şeffaf telli hortum ile tankerdeki sıvının seviye kontrolü sağlanır.
- Opsiyonel olarak sunulan püskürtme nozülü, olumsuz hava koşulları sonucu oluşan girilemeyen arazilere gübreyi püskürtmeye yarar. Maksimum basınçta sepere edilmiş sıvı gübreyi 70 m uzaklığa kadar homojen şekilde dağıtabilmektedir.

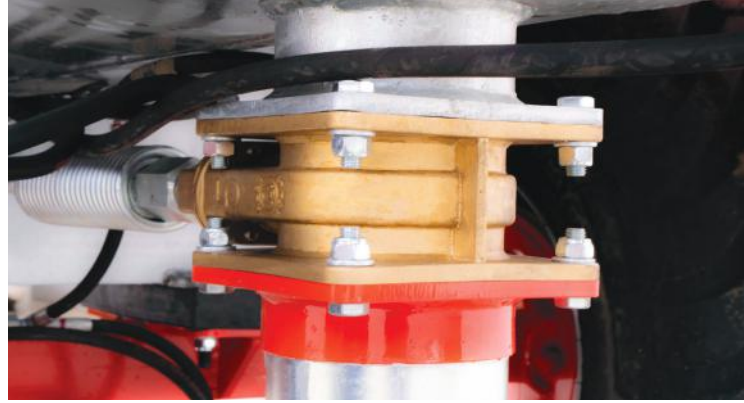

FEATURES

- Hot-dip galvanized steel tanker body for maximum corrosion resistance, reinforced internal rings and wave breaker system.
- 7, 10 and 14 ton models are hot-dip galvanized as standard, while 20 ton model is only available as painted.
- 5" hydraulic discharge valve is available in rear section of tanker body.
- Slurry tanker comes with a Ø600 mm manhole for cleaning and maintaining the tanker.
- Recommended minimum tractor power is 70 HP for 7 ton tanker, 100 HP for 10 ton tanker, 120 HP for 14 ton tanker and 150 HP for 20 ton tanker.
- Tyre size is 550 / R-22,5 and 23,1-26. For smooth and safe transportation, minimum pressure is 40 – 45 PSI.
- Pressure resistant and reinforced transparent hose with wire for level control in the tanker.
- With optional nozzle attachment, slurry can be sprayed up to 70 m range at maximum pressure (5 Bar). Nozzle attachment requires a different vacuum pump.

EYS Slurry Tanker

Efficient & Longlasting

DEFALARCA TAŞI VE DAĞIT!

En zorlu arazi koşullarında bile, EYS Sıvı Gübre Tankerini kolayca kullanabilir ve gübre dağıtımını gerçekleştirebilirsiniz. Sağlamlık ve çeviklik EYS tankerlerini tanımlayan en temel özellikleridir. Büyük boy lastikleri, sıcak daldırma galvaniz tankı ve güçlü pompası ile çok katı sayılabilecek ham gübreyi veya sepere edilmiş sıvıyı taşımada ve dağıtmada sizin en büyük yardımcınız olacaktır.

TRANSPORT AND SPREAD OVER AND OVER AGAIN!

Even with toughest conditions, EYS SGT Series Slurry Tankers can easily spread slurry on your land. Agility and robustness are main characteristics that define our slurry tankers. Even with manure with high dry matter ratio, EYS Slurry Tankers will be your best partner on the field thanks to it's oversized tires, hot-dip galvanized tanker body and powerful vacuum pump.

KULLANIM ALANLARI

- Gübrenin taşınması ve araziye dağıtılması
- Ekinlerin sulanması
- Ağaçlık bölgeler ve arazilerde son aşama yangın söndürme işlemleri
- İnşaat alanları ve toprak alanların sulanması vb.

USE IT FOR;

- Transportation and distribution of slurry on the field and grasslands
- Irrigation of crops
- The last stage of fire extinguishing in the woodlands and fields
- Watering of construction sites, dirty road etc.



Muhteşem Detaylar

Büyüleyici Sonuçlar

STANDART EKİPMANLAR


- 6m uzunluğunda 5"lik emiş hortumu
- Emniyet vanalı kompresör
- Dağıtıcı
- Çamurluklar
- Tanker üzerinde emniyet vanası
- Taşma rezervuarı
- Manovakummetre (-1 +3 Bar)
- Ayarlanabilir destek ayağı
- Hidrolik fren sistemi
- 12V elektrik sistemi
- 20°C + 70°C aralığında çalışabilen içi telli vakum hortum
- Vibrasyon takozu
- Tekerlek takozu
- Su deposu
- Takım sandığı
- Şeffaf seviye kontrol hortumu

STANDART EQUIPMENTS

- 5" suction hose with 6 m length
- Compressor with safety valve
- Sprinkler
- Mudguards
- Safety valve on top of tanker
- Overflow reservoir
- Compound gage (-1 +3 Bar)
- Adjustable support leg
- Hydraulic break system
- 12V electric system
- Vacuum hose with wire between -20°C to +70°C operation range
- Vibration rubber
- Wheel stopper
- Water tank
- Tool box
- Transparent level control hose

Excellent Details

Outstanding Results

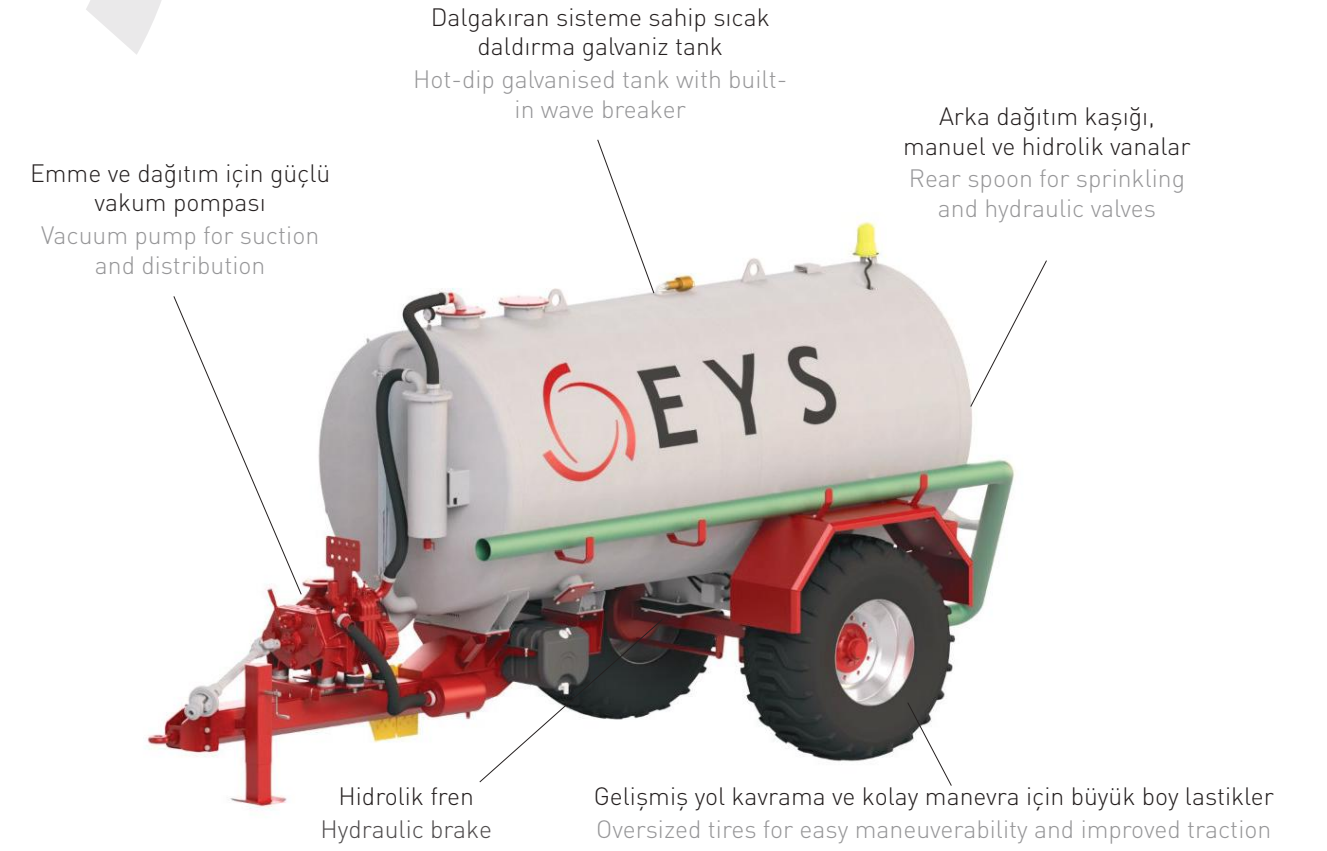

	SGT7	SGT10	SGT14	SGT20
Yükleme Kapasitesi Loading Capacity	7 Ton	10 Ton	14 Ton	20 Ton
İz Genişliği Track Width	1910 mm	2200 mm	1970 mm	1970 mm
Boş Ağırlık Dead Weight	2800 kg	3650 kg	5200 kg	5540 kg
Yükseklik Height	2800 mm	3180 mm	3300 mm	3300 mm
Genişlik Width	2530 mm	2820 mm	2565 mm	2565 mm
Uzunluk Length	6450 mm	7300 mm	8800 mm	9950 mm
Şaft Devri (d/dk) PTO Speed (RPM)	540	540	540	540
Min. Güç Gereksinimi Min. Tractor Power	70 hp	100 hp	120 hp	150 hp
Lastik Tyre	2 x (550/60-R 22,5 PR12)	2 x (23.1-26 16 PR)	4 x (550/60- R 22,5 PR18)	4 x (550/60- R 22,5 PR18)
Şasi Chassis	Tek Dingil Single Axle	Tek Dingil Single Axle	Çift Dingil Double Axle	Çift Dingil Double Axle
Kompresör Kapasitesi Compressor Capacity	9000 L/dk 9000L/min	9000 L/dk 9000L/min	9000 L/dk 9000L/min	9000 L/dk 9000L/min
Menholdeki Basınç Pressure on Manhole	12 KN	15 KN	20 KN	35 KN
Gövde Sac Kalınlığı Tanker Plate Thickness	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Gövde Body	Sıcak Daldırma Galvaniz Hot-dip Galvanised	Sıcak Daldırma Galvaniz Hot-dip Galvanised	Sıcak Daldırma Galvaniz Hot-dip Galvanised	Boyalı Painted

• Belirtilen yükleme kapasiteleri su içindir. Gerçek yükleme kapasiteleri gübre yoğunluğuna göre değişebilir.
• Given loading capacities are valid for water. Actual loading capacities may vary depending on manure consistency.

• Gerekli görüldüğünde EYS değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
• EYS has the rights to change characteristics without notice.



EYS Endüstri Makina San. ve Tic. A.Ş.

Tepecik Mah. 871 Sk.
No:8/2 Efeler 09010 - Aydın
TÜRKİYE

Tel : +90 (256) 231 11 38
Fax: +90 (256) 231 11 01

www.e-y-s.com
info@e-y-s.com



Agrar- und Umwelttechnik Lohne GmbH

Robert-Bosch-Str. 3
49393 Lohne
Deutschland

Tel : +49 (0) 4442 955 90 40
Fax: +49 (0) 4442 955 90 50

www.eyes-gmbh.de
info@eyes-gmbh.de

